



GLOBAL STANDARD

케이에스씨산업(주)

THE NEW PARADIGM FOR ARCHITECTURAL CULTURE

DEKO FG



DEKO F.G (Fully Glazed Partition – An Open Environment)

Fully Glazed Partition – An Open Environment

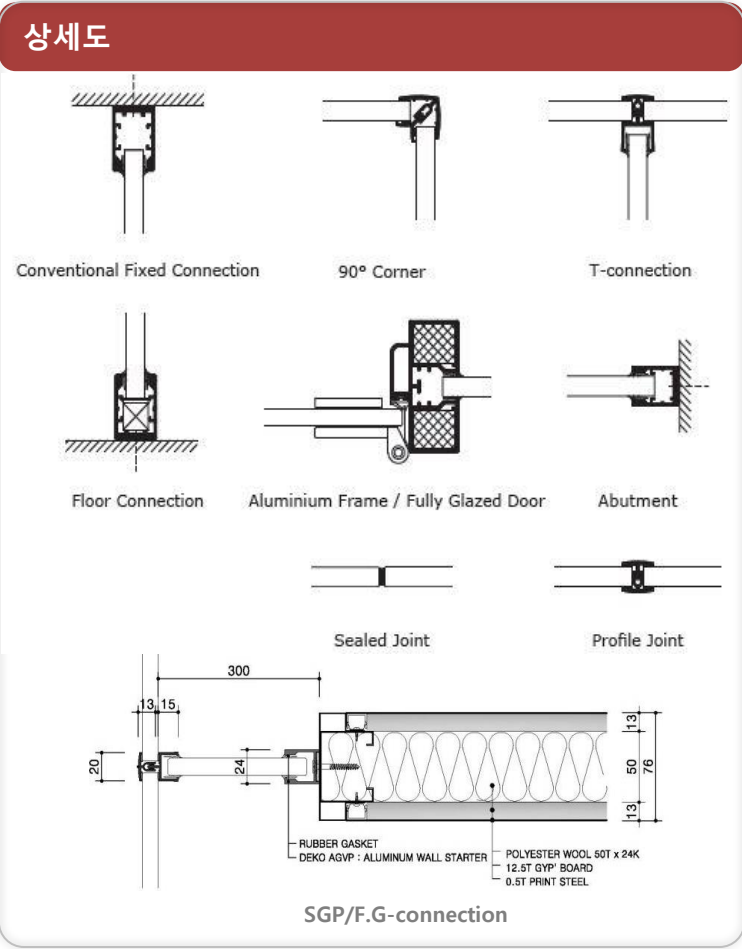
DEKO F.G

- 구성**
- Frame 소재 : ALUMINIUM
 - Frame THK : 접합부(4T), 구조부(2T)
 - Frame과 유리 연결 : 고무 가스켓 (규격화)
 - 총괄 THK : W-27/H-40/2T




- 특징**
- 최소 3개의 부자재로 구성된 조립
 - 유리 접합 시 규격화된 가스켓 사용
 - 공간 이동/변화에 따른 재설치와 이동 용이

- 장점**
- 유리+판넬 설치 가능
 - 차음 성능 테스트 완료
 - 조립시공으로 설치/해체/재활용 용이
 - 압출방식으로 부재의 견고성
 - 파손/변색/변형 등의 손상이 없음
 - 꺾임 부위 처리 용이

- 단점**
- 보관 및 운반 시 표면 손상 유의



❖ DEKO F.G Compare other products ❖

구 분	KSC산업 <i>DEKO F.G</i>	'H'사 <i>LOFT</i>	'E'사 <i>E-CRYSTAL</i>
구 조	ALUMINIUM FRAME + 강화유리 Frame 소재 : ALUMINIUM Frame 생산 방식 : 압출 Frame과 유리 연결 : 고무 가스켓(규격화) Frame 두께 : 27T	ALUMINIUM FRAME + 강화유리 Frame 소재 : ALUMINIUM Frame 생산 방식 : 압출 Frame과 유리 연결 : 고무 가스켓(규격화) Frame 두께 : 25T	ALUMINIUM FRAME + 강화유리 Frame 소재 : ALUMINIUM Frame 생산 방식 : 압출 Frame과 유리 연결 : 고무 가스켓(규격화) Frame 두께 : 30T
JOINT	실리콘 TAPE 	폴리카보네이트 	폴리카보네이트 
특 징	<ul style="list-style-type: none"> ① 가스켓 마감처리로 외관 수려 실리콘 양생 기간이 필요하지 않음 ② 재활용 가능, 부분교체 및 하자보수 가능 ③ 꺾임부위처리용이(FCU, 커튼박스등) ④ 여러가지 형태와 높이의 문 설치 가능 	<ul style="list-style-type: none"> ① 가스켓 마감처리로 외관 수려 실리콘 양생 기간이 필요하지 않음 ② 재활용 가능, 부분교체 및 하자보수 가능 ③ 꺾임부위처리용이(FCU, 커튼박스등) 	<ul style="list-style-type: none"> ① 가스켓 마감처리로 외관 수려 실리콘 양생 기간이 필요하지 않음 ② 재활용 가능, 부분교체 및 하자보수 가능 ③ 꺾임부위처리용이(FCU, 커튼박스등)
장 점	저렴한 단가로 경제적 우수 ✓		
단 점		높은 단가	높은 단가
설 계 예 가	- 원 /m ²	- 원 /m ²	- 원 /m ²

❖ **DEKO F.G Compare other products** ❖

구분	KSC산업 DEKO F.G	'H'사 LOFT	'E'사 E-CRYSTAL
상세도			

»» 시공사례



»» 시공사례



>> 시공사례

■ 성균관대학교 IBS 센터



■ 카이스트 장영신 회관



감사합니다.